


Designorientierte LED Innenbeleuchtung – Produktvorstellung LED-MicroLiner


ALU-Profil MicroLiner für Einbau, Aufbau oder Abhängung
 Profil-Abmessung 8 x 13mm, Länge 110 bis 2.110mm, 100mm-Schritte
 Polycarbonatabdeckung, seitliche Endkappen, Stoßverbindung via Stecker
 LED-Streifen 1.100Lumen/13Watt pro Meter, 3000°K, RA 95, 24VDC, IP20
 6.000mm maximale Länge pro LED-Konverter (~100W)
 LED-Konverter (Netzteile) in dimmbarer oder nicht dimmbarer Ausführung
 Kontaktieren Sie unser Team, wir passen unsere Lösung Ihren Wünschen an
 – Lichtträume werden wahr!




Regalbeleuchtung

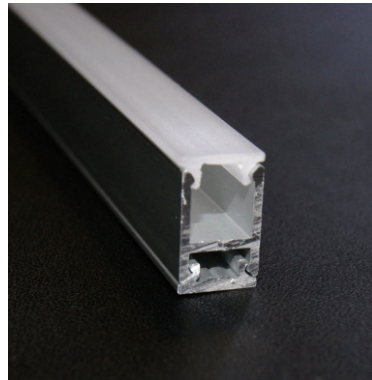

Profilquerschnitt mit opaler Abdeckung

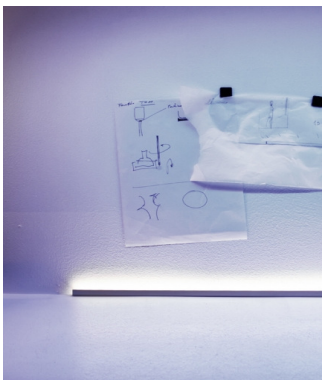

Wandanstrahlung

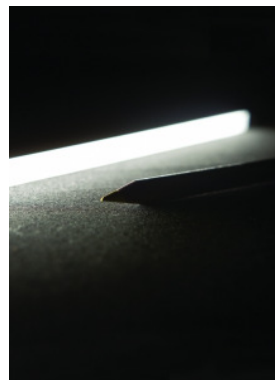

Profilbreite 8mm (außen)



3-teiliger Profilaufbau