




FIBERLED


102 perfil escalón step lighting

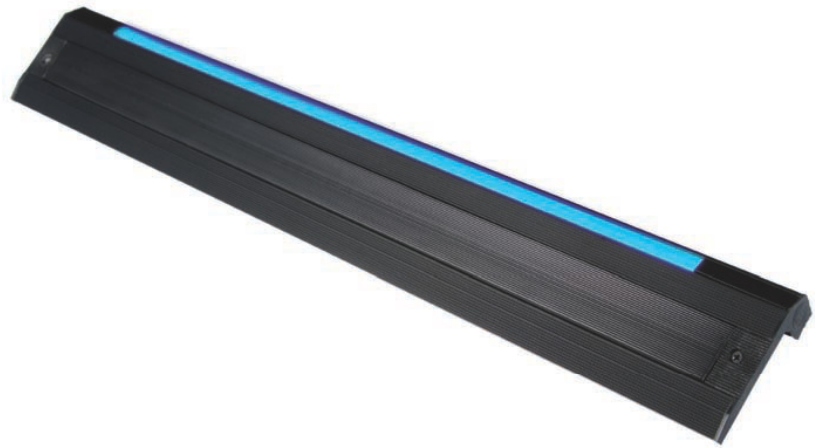

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Versión	Version	12V	24V
Consumo	Consumption	0,25W	0,5W
Medidas	Dimensions	72 x 22 mm 2,83 x 0,86 in	
Peso	Weight	0,89 kg/m	
Material	Material	Aleación ligera Light Alloy	
Clase de protección	Protection class	III	
Nº LEDs	LEDs quantity	1 LED	
Aplicación	Aplication	Suelo Floor	
Uso	Use	Interior Indoor	
Accesorios	Accessory	Transformador Transformer (excl)	
Certificaciones	Certifications	CE / RoHS / ETL	

PLANOS DRAWINGS

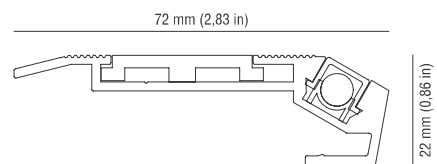

SISTEMA COMPLETO COMPLETE READY SYSTEM

Ref Standard	Ref ADA	Descripción Description	Unidad Unit
7020200 (12V) 7020210 (24V)	7020201 (12V) 7020211 (24V)	Perfil anodizado en negro con goma antideslizante LED (12/24V DC), en azul, blanco, verde, rojo o amarillo Disponible en modelo Standard o según Norma ADA Black anodized profile with anti-slip polymer LED (12/24V DC) available in blue, white, green, red or yellow Available Standard model or ADA Compliant	1 m

ACCESORIOS ACCESSORIES

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8060101 (12V) 8060102 (24V)	Microemisor adicional montado (12/24V DC), en azul, blanco, verde o rojo, amarillo Recomendado para perfiles de más de 120 cm Mounted Extra-Illuminator Set (12/24V DC), in blue, white, green or red, yellow Recommended for profiles longer than 120 cm	1 u
8040101 (12V) 8040102 (24V)	Numerador fresado montado con conjunto microemisor (12/24V DC) en azul, blanco, verde o rojo, amarillo Máximo 2 dígitos o letras Mounted deep engraved number plate with miniature illuminator set (12/24V DC) blue, white, green or red, yellow Only up two digits or letters	1 u

ESCALÓN ILUMINADO / DESGLOSE POR ELEMENTOS ILLUMINATED NOSING / PARTS LIST

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8010102/C13	Perfil de aleación ligera anodizado en negro, pre-taladrado, con pala antideslizante y banda lisa para fijación a paramento Light alloy profile black, pre-drilled, with anti-slip surface and housing for fasteners to step	1 m
M130109/C13	Perfil antideslizante en polímero especial negro Anti-slip profile in specially formulated polymer black	1 m
8020101 (12V) 8020102 (24V)	Conjunto microemisor con LED (12/24V DC), en azul, blanco, verde o rojo, amarillo Miniature illuminator set with LED (12/24V DC) Available in blue, white, green or red, yellow	1 u
M130303	Fibra óptica monofibra de alta transmisión optimizada para emisión lateral Solid core optical fiber with optimized transmission for side viewing	1 m
M130316/C01	Lente difusora continua transparente en policarbonato puro autoextinguible Continuous diffusing clear lens manufactured in pure, fire retardant polycarbonate	1 m
8030101	Placa opalizadora Blank	2 u
M130203	Perfil reflector para colocación de fibra óptica Reflector profile for housing the fiber optics	1 m
M130209	Perfil tapacables en PVC semi-rígido (Standard) Semi-rigid PVC cable cover (Standard)	1 m
M130221	Perfil de PVC negro salvacantos para contrahuella (según Norma ADA) Black PVC profile for riser (ADA compliant)	1 m
M130210 (D/R) M130211 (I/L)	Tapa final derecha / izquierda Injection molded endcap right / left	1 u

ELEMENTOS ADICIONALES NO MONTADOS ADDITIONAL NON MOUNTED MATERIAL AVAILABLE

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8020101 (12V) 8020102 (24V)	Conjunto microemisor con LED (12/24V DC) en azul, blanco, verde o rojo, amarillo Recomendado para perfiles de más de 120 cm Miniature illuminator set with LED (12/24V DC) Available in blue, white, green or red, yellow Recommended for profiles longer than 120 cm	1 u
M240100	Numerador fresado sin microemisor Máximo 2 dígitos o letras Deep engraved number plate without illuminator set Only up two digits or letters	1 u
8020103 (12V) 8020104 (24V)	Conjunto microemisor para numerador con LED (12/24V DC) en azul, blanco, verde o rojo, amarillo Miniature illuminator set for number plate with LED (12/24V DC) Available in blue, white, green or red, yellow	1 u
M130108	Perfil de goma calzador para su uso en ausencia de moqueta Polymer insert for installation without carpet	1 m
M130214 (D/R) M130215 (I/L)	*Tapa lateral WIRE-WAY derecha / izquierda E-102 *WIRE-WAY wide endcap right / left E-102	1 u 1
M130219/C13	*Perfil tapa WIRE-WAY en polímero negro *WIRE-WAY Cover profile in black polymer	1 m 2
M130218	*Perfil base semi-rígido WIRE-WAY en polímero negro *WIRE-WAY Semi-rigid base profile in black polymer	1 m 3

*Información completa Wire-Way ver pág 21
*Additional information Wire-Way see page 21



X	/C01 - Transparente Clear	/C08 - Verde Clear
	/C02 - Blanco White	/C09 - Azul Blue
	/C03 - Rojo Red	/C12 - Gris Grey
	/C07 - Amarillo Yellow	/C13 - Negro Black



FIBERLED


201 perfil escalón step lighting



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Versión	Version	12V	24V
Consumo	Consumption	0,25W	0,5W
Medidas	Dimensions	72 x 40 mm 2,83 x 1,57 in	
Peso	Weight	1,16 kg/m	
Material	Material	Aleación ligera Light Alloy	
Clase de protección	Protection class	III	
Nº LEDs	LEDs quantity	1 LED	
Aplicación	Application	Suelo Floor	
Uso	Use	Interior Indoor	
Accesorios	Accessory	Transformador Transformer (excl)	
Certificaciones	Certifications	CE / RoHS / ETL	

PLANOS DRAWINGS

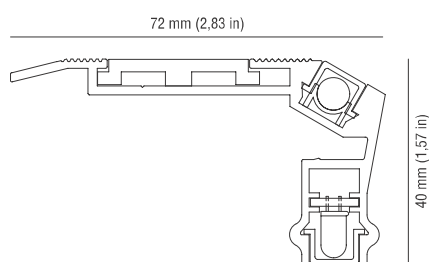

SISTEMA COMPLETO COMPLETE READY SYSTEM

Ref Standard	Ref ADA	Descripción Description	Unidad Unit
7020500 (12V) 7020510 (24V)	7020501 (12V) 7020511 (24V)	Perfil anodizado en negro con goma antideslizante e iluminación de contrahuella LED (12/24V DC), en azul, blanco, verde, rojo o amarillo Disponible en modelo Standard o según Norma ADA Black anodized profile with anti-slip polymer and riser illumination LED (12/24V DC) available in blue, white, green, red or yellow Available Standard model or ADA Compliant	1 m

ACCESORIOS ACCESSORIES

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8060101 (12V) 8060102 (24V)	Microemisor adicional montado (12/24V DC), en azul, blanco, verde o rojo, amarillo Recomendado para perfiles de más de 120 cm Mounted Extra-Illuminator Set (12/24V DC), in blue, white, green or red, yellow Recommended for profiles longer than 120 cm	1 u
8070201 (12V - 2 LEDs) 8070202 (24V - 2 LEDs) 8070203 (12V - 4 LEDs) 8070204 (24V - 4 LEDs) 8070205 (12V - 8 LEDs) 8070206 (24V - 8 LEDs)	Módulo electrónico montado con 2, 4 ó 8 LEDs/m en (12/24V DC) en azul, blanco, verde (B/W/G) o rojo, amarillo (R/Y) Mounted electronic module with 2, 4 or 8 LEDs/m in (12/24V DC) in blue, white, green (B/W/G) or red, yellow (R/Y)	1 m
8040101 (12V) 8040102 (24V)	Numerador fresado montado con conjunto microemisor (12/24V DC) en azul, blanco, verde o rojo, amarillo Máximo 2 dígitos o letras Mounted deep engraved number plate with miniature illuminator set (12/24V DC) blue, white, green or red, yellow Only up two digits or letters	1 u

ESCALÓN ILUMINADO / DESGLOSE POR ELEMENTOS ILLUMINATED NOSING / PARTS LIST

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8010103/C13	Perfil de aleación ligera anodizado en negro, pre-taladrado, con pala antideslizante y banda lisa para fijación a paramento Light alloy profile black, pre-drilled, with anti-slip surface and housing for fasteners to step	1 m
M130109/C13	Perfil antideslizante en polímero especial negro Anti-slip profile in specially formulated polymer black	1 m
8020101 (12V) 8020102 (24V)	Conjunto microemisor con LED (12/24V DC), en azul, blanco, verde o rojo, amarillo Miniature illuminator set with LED (12/24V DC) Available in blue, white, green or red, yellow	1 u
M130303	Fibra óptica monofibra de alta transmisión optimizada para emisión lateral Solid core optical fiber with optimized transmission for side viewing	1 m
M130316/C01	Lente difusora continua transparente en policarbonato puro autoextinguible *(norma ADA sólo 1 m) Continuous diffusing clear lens manufactured in pure, fire retardant polycarbonate *(only 1 m ADA compliant)	*1+1 m
M130317	Lente policarbonato transparente salvacantos para contrahuella (según norma ADA) Clear polycarbonate lens for riser (ADA compliant)	1 m
8030101	Placa opalizadora Blank	2 u
M130203	Perfil reflector para colocación de fibra óptica Reflector profile for housing the fiber optics	1 m
M130209	Perfil tapacables en PVC semi-rígido (Standard) Semi-rigid PVC cable cover (Standard)	1 m
M130212 (D/R) M130213 (I/L)	Tapa final derecha / izquierda Injection molded endcap right / left	1 u

ELEMENTOS ADICIONALES NO MONTADOS ADDITIONAL NON MOUNTED MATERIAL AVAILABLE

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8020101 (12V) 8020102 (24V)	Conjunto microemisor con LED (12/24V DC) en azul, blanco, verde o rojo, amarillo Recomendado para perfiles de más de 120 cm Miniature illuminator set with LED (12/24V DC) Available in blue, white, green or red, yellow Recommended for profiles longer than 120 cm	1 u
M240100	Numerador fresado sin microemisor Máximo 2 dígitos o letras Deep engraved number plate without illuminator set Only up two digits or letters	1 u
8020103 (12V) 8020104 (24V)	Conjunto microemisor para numerador con LED (12/24V DC) en azul, blanco, verde o rojo, amarillo Miniature illuminator set for number plate with LED (12/24V DC) Available in blue, white, green or red, yellow	1 u
8020201 (12V - 2 LEDs) 8020202 (24V - 2 LEDs) 8020203 (12V - 4 LEDs) 8020204 (24V - 4 LEDs) 8020205 (12V - 8 LEDs) 8020206 (24V - 8 LEDs)	Módulo electrónico con 2, 4 ó 8 LEDs/m en (12/24V DC) en azul, blanco, verde (B/W/G) o rojo, amarillo (R/Y) Electronic module with 2, 4 or 8 LEDs/m in (12/24V DC) in blue, white, green (B/W/G) or red, yellow (R/Y)	1 m 1
M130108	Perfil de goma calzador para su uso en ausencia de moqueta Polymer insert for installation without carpet	1 m
M130216 (D/R) M130217 (I/L)	*Tapa lateral WIRE-WAY derecha / izquierda E-201 *WIRE-WAY wide endcap right / left E-201	1 u 2
M130219/C13	*Perfil tapa WIRE-WAY en polímero negro *WIRE-WAY Cover profile in black polymer	1 m 3
M130218	*Perfil base semi-rígido WIRE-WAY en polímero negro *WIRE-WAY Semi-rigid base profile in black polymer	1 m 4

*Información completa Wire-Way ver pág 21
*Additional information Wire-Way see page 21

X	/C01 - Transparente Clear	■	/C08 - Verde Clear
□	/C02 - Blanco White	■	/C09 - Azul Blue
■	/C03 - Rojo Red	■	/C12 - Gris Grey
■	/C07 - Amarillo Yellow	■	/C13 - Negro Black





LEDLINE


102 perfil escalón step lighting



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Versión	Version	12V	24V
Consumo	Consumption	Consultar Consult	
Medidas	Dimensions	72 x 22 mm 2,83 x 0,86 in	
Peso	Weight	0,89 kg/m	
Material	Material	Aleación ligera Light Alloy	
Clase de protección	Protection class	III	
Tipo de LED	LED type	LED SMD	
Aplicación	Application	Suelo Floor	
Uso	Use	Interior Indoor	
Accesorios	Accessory	Transformador Transformer (excl)	
Certificaciones	Certifications	CE / RoHS / ETL	

PLANOS DRAWINGS

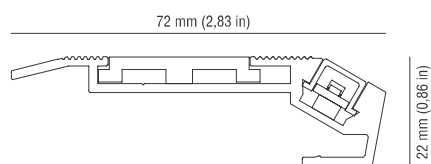

SISTEMA COMPLETO COMPLETE READY SYSTEM

Ref Standard	Ref ADA	Descripción Description	Unidad Unit
7090200 (12V - 5 LEDs)	7090205 (12V - 5 LEDs)	Perfil anodizado en negro con goma antideslizante y módulo electrónico (12/24V DC) con 5, 10, 15 ó 30 LEDs en azul, blanco, verde, rojo o amarillo Disponibile en modelo Standard o según Norma ADA Black anodized profile with anti-slip polymer and electronic module (12/24V DC) with 5, 10, 15 or 30 LEDs Blue, white, green, red or yellow LEDs Available Standard model or ADA Compliant	1 m
7090201 (12V - 10 LEDs)	7090206 (12V - 10 LEDs)		
7090202 (12V - 15 LEDs)	7090207 (12V - 15 LEDs)		
7090203 (12V - 30 LEDs)	7090208 (12V - 30 LEDs)		
7090220 (24V - 5 LEDs)	7090225 (24V - 5 LEDs)		
7090221 (24V - 10 LEDs)	7090226 (24V - 10 LEDs)		
7090222 (24V - 15 LEDs)	7090227 (24V - 15 LEDs)		
7090223 (24V - 30 LEDs)	7090228 (24V - 30 LEDs)		

ACCESORIOS ACCESSORIES

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8040101 (12V)	Numerador fresado montado con conjunto microemisor (12/24V DC) en azul, blanco, verde o rojo, amarillo Máximo 2 dígitos o letras Mounted deep engraved number plate with miniature illuminator set (12/24V DC) blue, white, green or red, yellow Only up two digits or letters	1 u
8040102 (24V)		

ESCALÓN ILUMINADO / DESGLOSE POR ELEMENTOS ILLUMINATED NOSING / PARTS LIST

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8010102/C13	Perfil de aleación ligera anodizado en negro, pre-taladrado, con pala antideslizante y banda lisa para fijación a paramento Light alloy profile black, pre-drilled, with anti-slip surface and housing for fasteners to step	1 m
M130109/C13	Perfil antideslizante en polímero especial negro Anti-slip profile in specially formulated polymer black	1 m
8020401 (12V - 5 LEDs)	Módulo electrónico con 5, 10, 15 ó 30 LEDs SMD/m (12/24V DC) En azul, blanco, verde (B/W/G), rojo o amarillo (R/Y) Electronic module with 5, 10, 15 ó 30 LEDs SMD/m (12/24V DC) Available in blue, white, green (B/W/G), red or yellow (R/Y)	1 m
8020402 (24V - 5 LEDs)		
8020403 (12V - 10 LEDs)		
8020404 (24V - 10 LEDs)		
8020405 (12V - 15 LEDs)		
8020406 (24V - 15 LEDs)		
8020407 (12V - 30 LEDs)		
8020408 (24V - 30 LEDs)		
M130316/C01	Lente difusora continua transparente en policarbonato puro autoextinguible Continuous diffusing clear lens manufactured in pure, fire retardant polycarbonate	1 m
8030101	Placa opalizadora Blank	2 u
M130209	Perfil tapacables en PVC semi-rígido (Standard) Semi-rigid PVC cable cover (Standard)	1 m
M130221	Perfil de PVC negro salvacantos para contrahuella (según Norma ADA) Black PVC profile for riser (ADA compliant)	1 m
M130210 (D/R)	Tapa final derecha / izquierda Injection molded endcap right / left	1 u
M130211 (I/L)		

ELEMENTOS ADICIONALES NO MONTADOS ADDITIONAL NON MOUNTED MATERIAL AVAILABLE

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
M240100	Numerador fresado sin microemisor Máximo 2 dígitos o letras Deep engraved number plate without illuminator set Only up two digits or letters	1 u
8020103 (12V)	Conjunto microemisor para numerador con LED (12/24V DC) en azul, blanco, verde o rojo, amarillo Miniature illuminator set for number plate with LED (12/24V DC) Available in blue, white, green or red, yellow	1 u
8020104 (24V)		
M130108	Perfil de goma calzador para su uso en ausencia de moqueta Polymer insert for installation without carpet	1 m
M130214 (D/R)	*Tapa lateral WIRE-WAY derecha / izquierda E-102 *WIRE-WAY wide endcap right / left E-102	1 u
M130215 (I/L)		
M130219/C13	*Perfil tapa WIRE-WAY en polímero negro *WIRE-WAY Cover profile in black polymer	1 m
M130218	*Perfil base semi-rígido WIRE-WAY en polímero negro *WIRE-WAY Semi-rigid base profile in black polymer	1 m

*Información completa Wire-Way ver pág 21

*Additional information Wire-Way see page 21



X	/C01 - Transparente Clear	■	/C08 - Verde Clear
□	/C02 - Blanco White	■	/C09 - Azul Blue
■	/C03 - Rojo Red	■	/C12 - Gris Grey
■	/C07 - Amarillo Yellow	■	/C13 - Negro Black



LEDLINE


201 perfil escalón step lighting



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Versión	Version	12V	24V
Consumo	Consumption	Consultar Consult	
Medidas	Dimensions	72 x 40 mm 2,83 x 1,57 in	
Peso	Weight	1,16 kg/m	
Material	Material	Aleación ligera Light Alloy	
Clase de protección	Protection class	III	
Tipo de LED	LED type	LED SMD	
Aplicación	Application	Suelo Floor	
Uso	Use	Interior Indoor	
Accesorios	Accessory	Transformador Transformer (excl)	
Certificaciones	Certifications	CE / RoHS / ETL	

PLANOS DRAWINGS

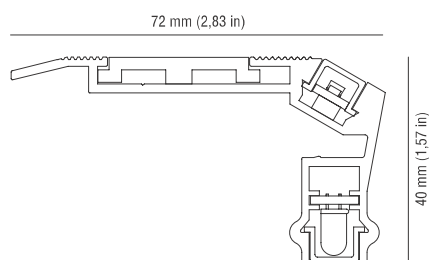

SISTEMA COMPLETO COMPLETE READY SYSTEM

Ref Standard	Ref ADA	Descripción Description	Unidad Unit
7090300 (12V - 5 LEDs)	7090305 (12V - 5 LEDs)	Perfil anodizado en negro con goma antideslizante, iluminación de contrahuella y módulo electrónico (12/24V DC) con 5, 10, 15 ó 30 LEDs LEDs en azul, blanco, verde, rojo o amarillo Disponible en modelo Standard o según Norma ADA Black anodized profile with anti-slip polymer, riser illumination and electronic module (12/24V DC) with 5, 10, 15 or 30 LEDs Blue, white, green, red or yellow LEDs Available Standard model or ADA Compliant	1 m
7090301 (12V - 10 LEDs)	7090306 (12V - 10 LEDs)		
7090302 (12V - 15 LEDs)	7090307 (12V - 15 LEDs)		
7090303 (12V - 30 LEDs)	7090308 (12V - 30 LEDs)		
7090320 (24V - 5 LEDs)	7090325 (24V - 5 LEDs)		
7090321 (24V - 10 LEDs)	7090326 (24V - 10 LEDs)		
7090322 (24V - 15 LEDs)	7090327 (24V - 15 LEDs)		
7090323 (24V - 30 LEDs)	7090328 (24V - 30 LEDs)		

ACCESORIOS ACCESSORIES

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8040101 (12V)	Numerador fresado montado con conjunto microemisor (12/24V DC) en azul, blanco, verde o rojo, amarillo Máximo 2 dígitos o letras	1 u
8040102 (24V)	Mounted deep engraved number plate with miniature illuminator set (12/24V DC) blue, white, green or red, yellow Only up two digits or letters	
8070201 (12V - 2 LEDs)	Módulo electrónico montado con 2, 4 ó 8 LEDs/m en (12/24V DC) en azul, blanco, verde (B/W/G) o rojo, amarillo (R/Y) Mounted electronic module with 2, 4 or 8 LEDs/m in (12/24V DC) in blue, white, green (B/W/G) or red, yellow (R/Y)	1 m
8070202 (24V - 2 LEDs)		
8070203 (12V - 4 LEDs)		
8070204 (24V - 4 LEDs)		
8070205 (12V - 8 LEDs)		
8070206 (24V - 8 LEDs)		

ESCALÓN ILUMINADO / DESGLOSE POR ELEMENTOS ILLUMINATED NOSING / PARTS LIST

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8010103/C13	Perfil de aleación ligera anodizado en negro, pre-taladrado, con pala antideslizante y banda lisa para fijación a paramento Light alloy profile black, pre-drilled, with anti-slip surface and housing for fasteners to step	1 m
M130109/C13	Perfil antideslizante en polímero especial negro Anti-slip profile in specially formulated polymer black	1 m
8020401 (12V - 5 LEDs)	Módulo electrónico con 5, 10, 15 ó 30 LEDs SMD/m (12/24V DC) En azul, blanco, verde (B/W/G), rojo o amarillo (R/Y) Electronic module with 5, 10, 15 ó 30 LEDs SMD/m (12/24V DC) Available in blue, white, green (B/W/G), red or yellow (R/Y)	1 m
8020402 (24V - 5 LEDs)		
8020403 (12V - 10 LEDs)		
8020404 (24V - 10 LEDs)		
8020405 (12V - 15 LEDs)		
8020406 (24V - 15 LEDs)		
8020407 (12V - 30 LEDs)		
8020408 (24V - 30 LEDs)		
M130316/C01	Lente difusora continua transparente en policarbonato puro autoextinguible *(norma ADA sólo 1 m) Continuous diffusing clear lens manufactured in pure, fire retardant polycarbonate *(only 1 m ADA compliant)	*1+1 m
M130317	Lente policarbonato transparente salvacantos para contrahuella (según norma ADA) Clear polycarbonate lens for riser (ADA compliant)	1 m
8030101	Placa opalizadora Blank	2 u
M130209	Perfil tapacables en PVC semi-rígido (Standard) Semi-rigid PVC cable cover (Standard)	1 m
M130212 (D/R)	Tapa final derecha / izquierda Injection molded endcap right / left	1 u
M130213 (I/L)		

ELEMENTOS ADICIONALES NO MONTADOS ADDITIONAL NON MOUNTED MATERIAL AVAILABLE


Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8020201 (12V - 2 LEDs)	Módulo electrónico con 2, 4 ó 8 LEDs/m en (12/24V DC) en azul, blanco, verde (B/W/G) o rojo, amarillo (R/Y) Electronic module with 2, 4 or 8 LEDs/m in (12/24V DC) in blue, white, green (B/W/G) or red, yellow (R/Y)	1 m
8020202 (24V - 2 LEDs)		
8020203 (12V - 4 LEDs)		
8020204 (24V - 4 LEDs)		
8020205 (12V - 8 LEDs)		
8020206 (24V - 8 LEDs)		
M240100	Numerador fresado sin microemisor Máximo 2 dígitos o letras Deep engraved number plate without illuminator set Only up two digits or letters	1 u
8020103 (12V)	Conjunto microemisor para numerador con LED (12/24V DC) en azul, blanco, verde o rojo, amarillo Miniature illuminator set for number plate with LED (12/24V DC) Available in blue, white, green or red, yellow	1 u
8020104 (24V)		
M130108	Perfil de goma calzador para su uso en ausencia de moqueta Polymer insert for installation without carpet	1 m
M130216 (D/R)	*Tapa lateral WIRE-WAY derecha / izquierda E-201 *WIRE-WAY wide endcap right / left E-201	1 u
M130217 (I/L)		
M130219/C13	*Perfil tapa WIRE-WAY en polímero negro *WIRE-WAY Cover profile in black polymer	1 m
M130218	*Perfil base semi-rígido WIRE-WAY en polímero negro *WIRE-WAY Semi-rigid base profile in black polymer	1 m

*Información completa Wire-Way ver pág 21

*Additional information Wire-Way see page 21



X	/C01 - Transparente Clear	■	/C08 - Verde Clear
□	/C02 - Blanco White	■	/C09 - Azul Blue
■	/C03 - Rojo Red	■	/C12 - Gris Grey
■	/C07 - Amarillo Yellow	■	/C13 - Negro Black

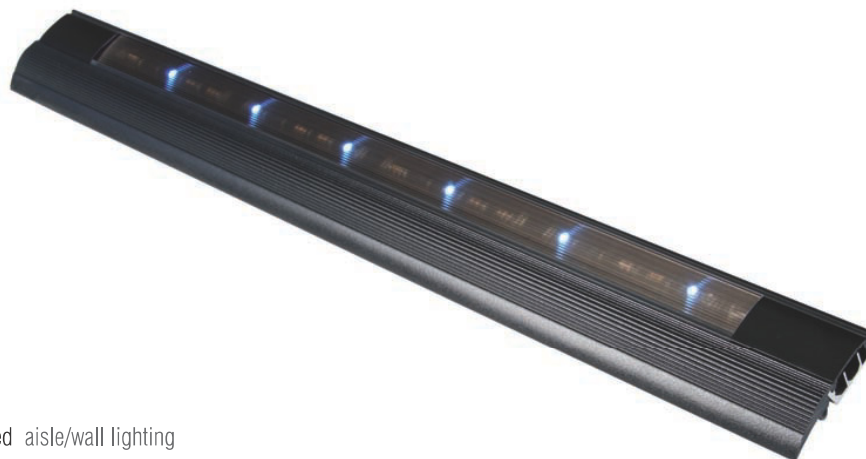

LEDLINE


301 FW perfil pasillo/pared aisle/wall lighting



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Versión	Version	12V	24V
Consumo	Consumption	Consultar Consult	
Medidas	Dimensions	50,7 x 12,8 mm	1,99 x 0,50 in
Peso	Weight	0,54 kg/m	
Material	Material	Aleación ligera Light Alloy	
Clase de protección	Protection class	III	
Nº LEDs	LEDs quantity	5/10/15/30 LEDs SMD	
Aplicación	Aplication	Suelo Floor	
Uso	Use	Interior Indoor	
Accesorios	Accessory	Transformador Transformer (excl)	
Certificaciones	Certifications	CE / RoHS / ETL	

PLANOS DRAWINGS

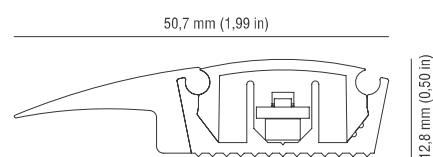

***SISTEMA COMPLETO *COMPLETE READY SYSTEM**

Ref Standard	Descripción Description	Unidad Unit
7090700 (12V - 5 LEDs)	Perfil anodizado en negro con superficie antideslizante y módulo electrónico (12/24V DC) con 5, 10, 15 ó 30 LEDs LEDs en azul, blanco, verde, rojo o amarillo Para instalación y acabados entre un suelo y una pared Black anodized profile with anti-slip surface and electronic module (12/24V DC) with 5, 10, 15 or 30 LEDs Blue, white, green, red or yellow LEDs For installation and finishes between one floor and one wall	1 m
7090701 (12V - 10 LEDs)		
7090702 (12V - 15 LEDs)		
7090703 (12V - 30 LEDs)		
7090705 (24V - 5 LEDs)		
7090706 (24V - 10 LEDs)		
7090707 (24V - 15 LEDs)		
7090708 (24V - 30 LEDs)		


* En el sistema completo deben pedirse las tapas finales aparte
* In addition to the complete system, you must order end-plated separately

PERFIL ILUMINADO PARA PASILLO / DESGLOSE POR ELEMENTOS ILLUMINATED PROFILE FOR CORRIDOR / PARTS LIST

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8010109/C13	Perfil base de aleación ligera anodizado en negro con superficie antideslizante Light alloy base profile black anodized with anti-slip surface	1 m
M130022	Perfil de aleación ligera pre-taladrado para apoyo perfil base Light alloy profile with drill-hole to support base profile	1 m
8020401 (12V - 5 LEDs)	Módulo electrónico con 5, 10, 15 ó 30 LEDs SMD/m (12/24V DC) En azul, blanco, verde (B/W/G), rojo o amarillo (R/Y) Electronic module with 5, 10, 15 ó 30 LEDs SMD/m (12/24V DC) Available in blue, white, green (B/W/G), red or yellow (R/Y)	1 m
8020402 (24V - 5 LEDs)		
8020403 (12V - 10 LEDs)		
8020404 (24V - 10 LEDs)		
8020405 (12V - 15 LEDs)		
8020406 (24V - 15 LEDs)		
8020407 (12V - 30 LEDs)		
8020408 (24V - 30 LEDs)		
M130301/C01	Lente difusora continua transparente en policarbonato puro autoextinguible Continuous diffusing clear lens manufactured in pure, fire retardant polycarbonate	1 m
8030102	Placa opalizadora Blank	2 u
M130110	Perfil cilíndrico de sellado Cylindric profile in silicone for sealing	1 m
M130106	Perfil de elastómero para suelo Elastomer profile for floor	1 m
M130230/C13	Tapas finales End-caps	2 u 1



X	/C01 - Transparente Clear	■	/C08 - Verde Clear
□	/C02 - Blanco White	■	/C09 - Azul Blue
■	/C03 - Rojo Red	■	/C12 - Gris Grey
■	/C07 - Amarillo Yellow	■	/C13 - Negro Black

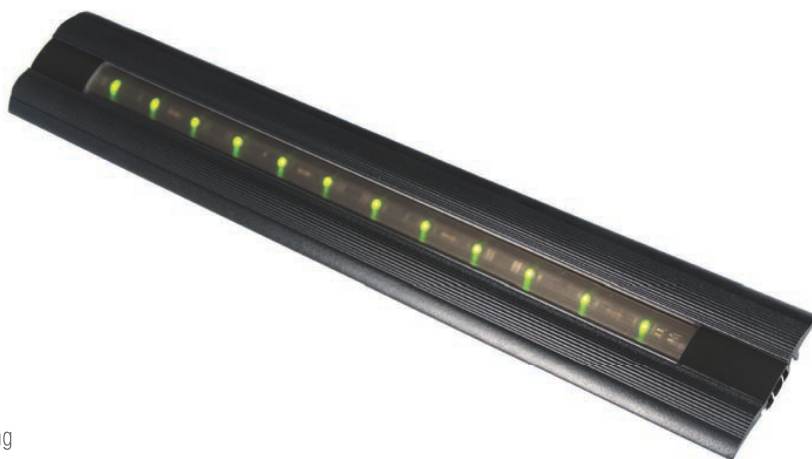

LEDLINE


301 FF perfil pasillo aisle lighting



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Versión	Version	12V	24V
Consumo	Consumption	Consultar Consult	
Medidas	Dimensions	75,3 x 12,8 mm 2,96 x 0,50 in	
Peso	Weight	0,54 kg/m	
Material	Material	Aleación ligera Light Alloy	
Clase de protección	Protection class	III	
Nº LEDs	LEDs quantity	5/10/15/30 LEDs SMD	
Aplicación	Application	Suelo Floor	
Uso	Use	Interior Indoor	
Accesorios	Accessory	Transformador Transformer (excl)	
Certificaciones	Certifications	CE / RoHS / ETL	

PLANOS DRAWINGS

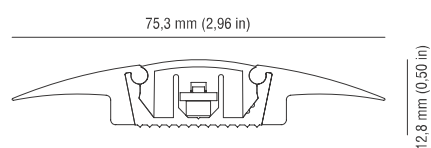

***SISTEMA COMPLETO *COMPLETE READY SYSTEM**

Ref Standard	Descripción Description	Unidad Unit
7090600 (12V - 5 LEDs) 7090601 (12V - 10 LEDs) 7090602 (12V - 15 LEDs) 7090603 (12V - 30 LEDs) 7090605 (24V - 5 LEDs) 7090606 (24V - 10 LEDs) 7090607 (24V - 15 LEDs) 7090608 (24V - 30 LEDs)	Perfil anodizado en negro con superficie antideslizante y módulo electrónico (12/24V DC) con 5, 10, 15 ó 30 LEDs LEDs en azul, blanco, verde, rojo o amarillo Para instalación y acabados entre dos suelos Black anodized profile with anti-slip surface and electronic module (12/24V DC) with 5, 10, 15 or 30 LEDs Blue, white, green, red or yellow LEDs For installation and finishes between two floors	1 m

* En el sistema completo deben pedirse las tapas finales aparte

* In addition to the complete system, you must order end-plated separately

PERFIL ILUMINADO PARA PASILLO / DESGLOSE POR ELEMENTOS ILUMINATED PROFILE FOR CORRIDOR / PARTS LIST

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8010109/C13	Perfil base de aleación ligera anodizado en negro con superficie antideslizante Light alloy base profile black anodized with anti-slip surface	1 m
M130022	Perfil de aleación ligera pre-taladrado para apoyo perfil base Light alloy profile with drill-hole to support base profile	1 m
8020401 (12V - 5 LEDs) 8020402 (24V - 5 LEDs) 8020403 (12V - 10 LEDs) 8020404 (24V - 10 LEDs) 8020405 (12V - 15 LEDs) 8020406 (24V - 15 LEDs) 8020407 (12V - 30 LEDs) 8020408 (24V - 30 LEDs)	Módulo electrónico con 5, 10, 15 ó 30 LEDs SMD/m (12/24V DC) En azul, blanco, verde (B/W/G), rojo o amarillo (R/Y) Electronic module with 5, 10, 15 ó 30 LEDs SMD/m (12/24V DC) Available in blue, white, green (B/W/G), red or yellow (R/Y)	1 m
M130301/C01	Lente difusora continua transparente en policarbonato puro autoextinguible Continuous diffusing clear lens manufactured in pure, fire retardant polycarbonate	1 m
8030102	Placa opalizadora Blank	2 u
M130106	Perfil de elastómero para suelo Elastomer profile for floor	1 m
M130230/C13	Tapas finales End-caps	2 u 1



X	/C01 - Transparente Clear	■	/C08 - Verde Clear
□	/C02 - Blanco White	■	/C09 - Azul Blue
■	/C03 - Rojo Red	■	/C12 - Gris Grey
■	/C07 - Amarillo Yellow	■	/C13 - Negro Black



FIBERLINES


301 FW perfil pasillo/pared aisle/wall lighting



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Versión	Version	12V	24V
Consumo	Consumption	0,25W	0,5W
Medidas	Dimensions	50,7 x 12,8 mm	1,99 x 0,50 in
Peso	Weight	0,54 kg/m	
Material	Material	Aleación ligera Light Alloy	
Clase de protección	Protection class	III	
Nº LEDs	LEDs quantity	1 LED	
Aplicación	Aplication	Suelo Floor	
Uso	Use	Interior Indoor	
Accesorios	Accessory	Transformador Transformer (excl)	
Certificaciones	Certifications	CE / RoHS / ETL	

PLANOS DRAWINGS

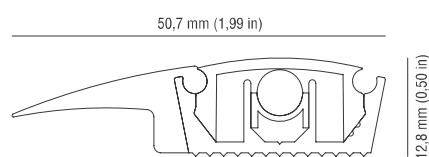

***SISTEMA COMPLETO *COMPLETE READY SYSTEM**

Ref Standard	Descripción Description	Unidad Unit
7030900 (12V) 7030904 (24V)	Perfil anodizado en negro con superficie antideslizante. LED en azul, blanco, verde, rojo o amarillo Para instalación entre un suelo y una pared Black anodized profile with anti-slip surface. Blue, white, green, red or yellow LEDs For installation between one floor and one wall	1 m

* En el sistema completo deben pedirse las tapas finales aparte

* In addition to the complete system, you must order end-plated separately

PERFIL ILUMINADO PARA PASILLO / DESGLOSE POR ELEMENTOS ILLUMINATED PROFILE FOR CORRIDOR / PARTS LIST

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8010109/C13	Perfil base de aleación ligera anodizado en negro con superficie antideslizante Light alloy base profile black anodized with anti-slip surface	1 m
M130022	Perfil de aleación ligera pre-taladrado para apoyo perfil base Light alloy profile with drill-hole to support base profile	1 m
8020101 (12V) 8020102 (24V)	Conjunto microemisor con LED (12/24V DC) en azul, blanco, verde, o rojo, amarillo Miniature illuminator set with LED (12/24V DC). Available in blue, white, green, or red, yellow	1 u
M130303	Fibra óptica monofibra de alta transmisión optimizada para emisión lateral Solid core optical fiber with optimized transmission for side viewing	1 m
M130301/C01	Lente difusora continua transparente en policarbonato puro autoextinguible Continuous diffusing clear lens manufactured in pure, fire retardant polycarbonate	1 m
8030102	Placa opalizadora Blank	2 u
M130110	Perfil cilíndrico de sellado Cylindric profile in silicone for sealing	2 u
M130106	Perfil de elastómero para suelo Elastomer profile for floor	1 m
M130203	Perfil reflector para colocación de fibra óptica Reflector profile for housing the fiber optics	1 m
M130230/C13	Tapas finales End-caps	2 u



	/C01 - Transparente Clear		/C08 - Verde Clear
	/C02 - Blanco White		/C09 - Azul Blue
	/C03 - Rojo Red		/C12 - Gris Grey
	/C07 - Amarillo Yellow		/C13 - Negro Black



FIBERLINES


301 FF perfil pasillo aisle lighting



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Versión	Version	12V	24V
Consumo	Consumption	0,25W	0,5W
Medidas	Dimensions	75,3 x 12,8 mm 2,96 x 0,50 in	
Peso	Weight	0,73 kg/m	
Material	Material	Aleación ligera Light Alloy	
Clase de protección	Protection class	III	
N° LEDs	LEDs quantity	1 LED	
Aplicación	Aplication	Suelo Floor	
Uso	Use	Interior Indoor	
Accesorios	Accessory	Transformador Transformer (excl)	
Certificaciones	Certifications	CE / RoHS / ETL	

PLANOS DRAWINGS

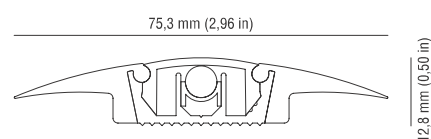

***SISTEMA COMPLETO *COMPLETE READY SYSTEM**

Ref Standard	Descripción Description	Unidad Unit
7030700 (12V) 7030704 (24V)	Perfil anodizado en negro con superficie antideslizante. LED en azul, blanco, verde, rojo o amarillo Para instalación entre dos suelos Black anodized profile with anti-slip surface. Blue, white, green, red or yellow LEDs For installation between two floors	1 m

* En el sistema completo deben pedirse las tapas finales aparte

* In addition to the complete system, you must order end-plated separately

PERFIL ILUMINADO PARA PASILLO / DESGLOSE POR ELEMENTOS ILLUMINATED PROFILE FOR CORRIDOR / PARTS LIST

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8010109/C13	Perfil base de aleación ligera anodizado en negro con superficie antideslizante Light alloy base profile black anodized with anti-slip surface	1 m
M130022	Perfil de aleación ligera pre-taladrado para apoyo perfil base Light alloy profile with drill-hole to support base profile	1 m
8020101 (12V) 8020102 (24V)	Conjunto microemisor con LED (12/24V DC) en azul, blanco, verde, o rojo, amarillo Miniature illuminator set with LED (12/24V DC). Available in blue, white, green, or red, yellow	1 u
M130303	Fibra óptica monofibra de alta transmisión optimizada para emisión lateral Solid core optical fiber with optimized transmission for side viewing	1 m
M130301/C01	Lente difusora continua transparente en policarbonato puro autoextinguible Continuous diffusing clear lens manufactured in pure, fire retardant polycarbonate	1 m
8030102	Placa opalizadora Blank	2 u
M130106	Perfil de elastómero para suelo Elastomer profile for floor	1 m
M130203	Perfil reflector para colocación de fibra óptica Reflector profile for housing the fiber optics	1 m
M130230/C13	Tapas finales End-caps	2 u 1



	/C01 - Transparente Clear		/C08 - Verde Clear
	/C02 - Blanco White		/C09 - Azul Blue
	/C03 - Rojo Red		/C12 - Gris Grey
	/C07 - Amarillo Yellow		/C13 - Negro Black


GUIDELINES perfil pared wall lighting



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Versión	Version	12V	24V
Consumo	Consumption	Consultar Consult	
Medidas	Dimensions	27 x 18,5 mm	1,06 x 0,72 in
Peso	Weight	0,19 kg/m	
Material	Material	PVC	
Clase de protección	Protection class	III	
Nº LEDs	LEDs quantity	7 / 15 LEDs/m	
Aplicación	Aplication	Pared Wall	
Uso	Use	Interior Indoor	
Accesorios	Accessory	Transformador	Transformer (excl)
Certificaciones	Certifications	CE / RoHS / ETL	


PLANOS DRAWINGS



Ref	Descripción Description	Unidad Unit
M130222	Perfil base canalizador en PVC negro semi-rígido Semi-rigid channel profile of black PVC	1 m
M130318	Perfil tapa co-extrusionado en PVC negro y policarbonato transparente Co-extruded cover profile of black PVC and clear polycarbonate	1 m
M200003 (D/R) M200004 (I/L)	Tapa de aluminio negro para acabado lado derecho / izquierdo Black aluminium end-plates left / right side as fine finish	1 u
M210550 (12V - 15 LEDs/m) M210551 (24V - 15 LEDs/m)	Bobina de 15 LED's/m. (6 m.) (12/24V DC) en azul, blanco, verde, rojo o amarillo Coil of 15 LED's/m. (6 m.) (12/24V DC) in blue, white, green, red or yellow	1 u
M210552 (12V - 7 LEDs/m) M210553 (24V - 7 LEDs/m)	Bobina de 7 LED's/m. (12 m.) (12/24V DC) en azul, blanco, verde, rojo o amarillo Coil of 7 LED's/m. (12 m.) (12/24V DC) in blue, white, green, red or yellow	1 u




WIRE-WAY perfil escalón step lighting

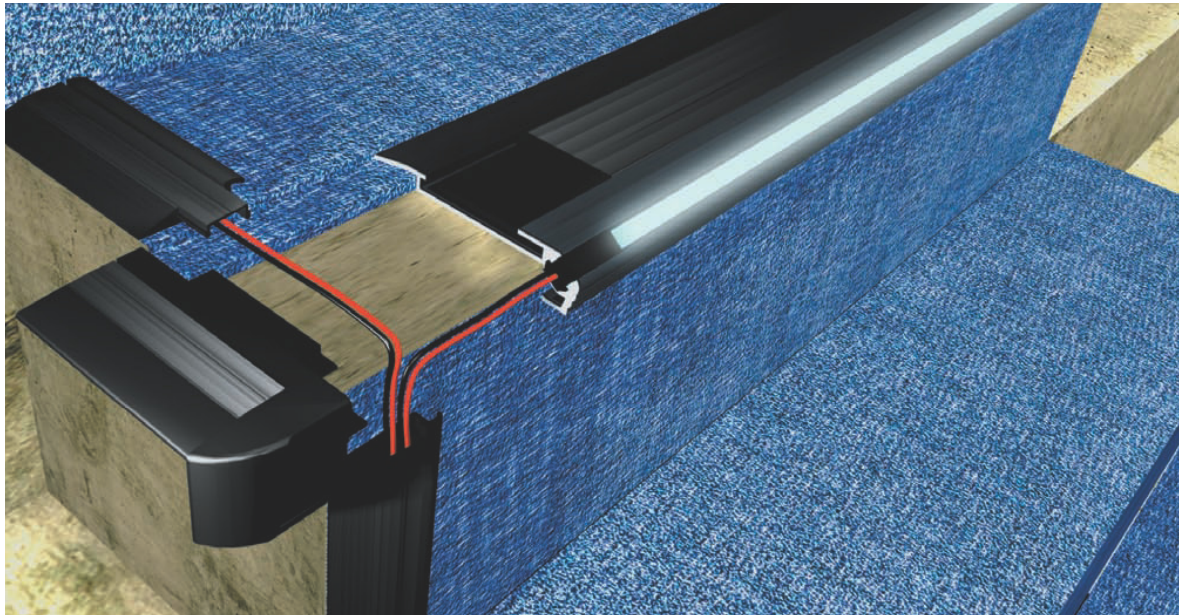

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Medidas	Dimensions	57 x 13 mm 2,24 x 0,51 in
Peso	Weight	0,3 kg/m
Material	Material	PVC
Aplicación	Application	Suelo Floor
Uso	Use	Interior Indoor
Certificaciones	Certifications	CE / RoHS / ETL

PLANOS DRAWINGS

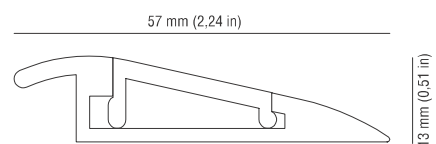

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
M130219/C13	Perfil tapa en polímero negro Cover profile in black polymer	1 m
M130218	Perfil base semi-rígido en polímero negro Semi-rigid base profile in black polymer	1 m
M130214 (D/R) M130215 (I/L)	Tapa lateral Wire-Way derecha/izquierda E-102 Wire-Way wide endcap right/left E-102	1 u
M130216 (D/R) M130217 (I/L)	Tapa lateral Wire-Way derecha/izquierda E-201 Wire-Way wide endcap right/left E-201	1 u



FIBERLED


104 perfil escalón step lighting

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Medidas	Dimensions	72 x 22 mm 2,83 x 0,86 in
Peso	Weight	0,89 kg/m
Material	Material	Aleación ligera Light Alloy
Aplicación	Application	Suelo Floor
Certificaciones	Certifications	CE / RoHS / ETL



PLANOS DRAWINGS

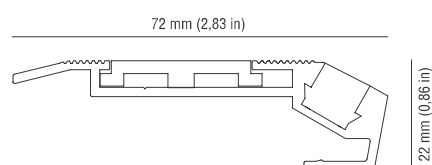

SISTEMA COMPLETO COMPLETE READY SYSTEM

Ref Standard	Ref ADA	Descripción Description	Unidad Unit
7020400	7020401	Perfil de aleación ligera anodizado en negro, pretaladrado, con goma antideslizante negra y perfil cantonera antideslizante. Disponible en modelo Standard o según Norma ADA. Light alloy black profile anodized, pre-drilled, with anti-slip polymer black and anti-slip edge profile in elastomer. Available Standard model or ADA Compliant.	1 m

ESCALÓN NO ILUMINADO / DESGLOSE POR ELEMENTOS NON ILLUMINATED NOSING / PARTS LIST

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8010102/C13	Perfil de aleación ligera anodizado en negro, pre-taladrado, con pala antideslizante y banda lisa para fijación a paramento Light alloy profile black, pre-drilled, with anti-slip surface and housing for fasteners to step	1 m
M130109/C13	Perfil antideslizante en polímero especial negro Anti-slip profile in specially formulated polymer black	1 m
M130112	Perfil cantonera antideslizante en elastómero Anti-slip edge profile in special elastomer	1 u
M130221	Perfil de PVC negro salvacantos para contrahuella (según Norma ADA) Black PVC profile for riser (ADA compliant)	1 m
M130210 (D/R) M130211 (I/L)	Tapa final derecha / izquierda Injection molded endcap right / left	1 u

ELEMENTOS ADICIONALES NO MONTADOS ADDITIONAL NON MOUNTED MATERIAL AVAILABLE

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
M130108	Perfil de goma calzador para su uso en ausencia de moqueta Polymer insert for installation without carpet	1 m

FIBERLINES

302 FW / FF

perfil pasillo/pared aisle/wall lighting
perfil pasillo aisle lighting




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Versión	Version	302 FW	302 FF
Medidas	Dimensions	50,7 x 12,8 mm 1,99 x 0,50 in	81,3 x 12,8 mm 3,20 x 0,50 in
Peso	Weight	0,88 kg/m	
Material	Material	Aleación ligera Light Alloy	
Aplicación	Application	Suelo Floor	
Certificaciones	Certifications	CE / RoHS / ETL	



PLANOS DRAWINGS

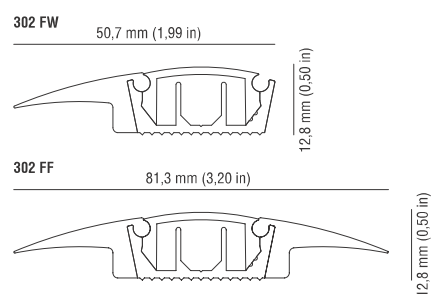

*SISTEMA COMPLETO *COMPLETE READY SYSTEM

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
7031000 (FW)	Perfil de aleación ligera anodizado en negro no iluminado	1 m
7030800 (FF)	Para instalación y acabados entre un suelo y una pared (FW) o entre dos suelos (FF)	
	Light alloy profile black anodized non illuminated For installation and finishes between one floor and one wall (FW) or between two floors (FF)	

* En el sistema completo deben pedirse las tapas finales aparte
* In addition to the complete system, you must order end-plated separately

PERFIL NO ILUMINADO PARA PASILLO / DESGLOSE POR ELEMENTOS NON ILLUMINATED PROFILE FOR CORRIDOR / PARTS LIST

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8010109/C13	Perfil base de aleación ligera anodizado en negro, con superficie antideslizante Light alloy base profile black with anti-slip surface	1 m
M130022	Perfil de aleación ligera pre-taladrado para apoyo del perfil base Light alloy profile with drill-hole to support base profile	1 m
M130301/C13	Lente difusora continua negra en policarbonato puro autoextinguible Continuous diffusing black lens manufactured in pure, fire retardant polycarbonate	1 m
M130110	Perfil cilíndrico de sellado (para FW) Cylindric profile in silicone for sealing (for FW)	1 m
M130106	Perfil de elastómero para suelo (para FF 2 m / para FW 1 m) Elastomer profile for floor (for FF 2 m / for FW 1 m)	1+1 m
M130230/C13	Tapas finales End-caps	2 u 1





FIBERLED

202 perfil escalón step lighting




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Medidas	Dimensions	72 x 40 mm 2,83 x 1,57 in
Peso	Weight	1,16 kg/m
Material	Material	Aleación ligera Light Alloy
Aplicación	Aplication	Suelo Floor
Accesorios	Accessory	Transformador Transformer (excl)
Certificaciones	Certifications	CE / RoHS / ETL



PLANOS DRAWINGS

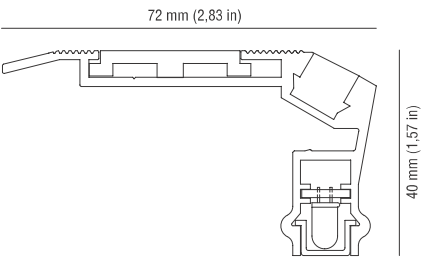

SISTEMA COMPLETO COMPLETE READY SYSTEM

Ref Standard	Ref ADA	Descripción Description	Unidad Unit
7020600	7020601	Perfil de aleación ligera anodizado en negro, pretaladrado, con goma antideslizante negra y perfil cantonera antideslizante. Disponible en modelo Standard o según Norma ADA. Light alloy black profile anodized, pre-drilled, with anti-slip polymer black and anti-slip edge profile in elastomer. Available Standard model or ADA Compliant	1 m

ACCESORIOS ACCESSORIES

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8070201 (12V - 2 LEDs) 8070202 (24V - 2 LEDs) 8070203 (12V - 4 LEDs) 8070204 (24V - 4 LEDs) 8070205 (12V - 8 LEDs) 8070206 (24V - 8 LEDs)	Módulo electrónico montado con 2, 4 ó 8 LEDs/m en (12/24V DC) en azul, blanco, verde (B/W/G) o rojo, amarillo (R/Y) Mounted electronic module with 2, 4 or 8 LEDs/m in (12/24V DC) in blue, white, green (B/W/G) or red, yellow (R/Y)	1 m

ESCALÓN ILUMINADO / DESGLOSE POR ELEMENTOS ILLUMINATED NOSING / PARTS LIST

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8010103/C13	Perfil de aleación ligera anodizado en negro, pre-taladrado, con pala antideslizante y banda lisa para fijación a paramento Light alloy profile black, pre-drilled, with anti-slip surface and housing for fasteners to step	1 m
M130109/C13	Perfil antideslizante en polímero especial negro Anti-slip profile in specially formulated polymer black	1 m
M130112	Perfil cantonera antideslizante en elastómero Anti-slip edge profile in special elastomer	1 u
M130316/C01	Lente difusora continua transparente en policarbonato puro autoextinguible Continuous diffusing clear lens manufactured in pure, fire retardant polycarbonate	1 m
M130317	Lente policarbonato transparente salvacantos para contrahuella (según norma ADA) Clear polycarbonate lens for riser (ADA compliant)	1 m
M130212 (D/R) M130213 (I/L)	Tapa final derecha / izquierda Injection molded endcap right / left	1 u

ELEMENTOS ADICIONALES NO MONTADOS ADDITIONAL NON MOUNTED MATERIAL AVAILABLE

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
M130108	Perfil de goma calzador para su uso en ausencia de moqueta Polymer insert for installation without carpet	1 m
8020201 (12V - 2 LEDs) 8020202 (24V - 2 LEDs) 8020203 (12V - 4 LEDs) 8020204 (24V - 4 LEDs) 8020205 (12V - 8 LEDs) 8020206 (24V - 8 LEDs)	Módulo electrónico con 2, 4 ó 8 LED's/m. en (12/24V DC) en azul, blanco, verde (B/W/G) o rojo, amarillo (R/Y) Electronic module with 2, 4 ó 8 LED's/m. in (12/24V DC). Available in blue, white, green (B/W/G) or red, yellow (R/Y)	1 m 1



X	/C01 - Transparente Clear		/C08 - Verde Clear
	/C02 - Blanco White		/C09 - Azul Blue
	/C03 - Rojo Red		/C12 - Gris Grey
	/C07 - Amarillo Yellow		/C13 - Negro Black


NUMBERLED



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Versión	Version	12V	24V
Consumo	Consumption	0,25W	0,5W
Medidas	Dimensions	70 x 70 mm / 110 x 110 mm 2,75 x 2,75 in / 4,33 x 4,33 in	
Peso	Weight	0,08 kg	
Clase de protección	Protection class	III	
Nº LEDs	LEDs quantity	1 LED	
Aplicación	Application	Suelo Floor	
Uso	Use	Interior Indoor	
Accesorios	Accessory	Transformador Transformer (excl)	

PLANOS DRAWINGS

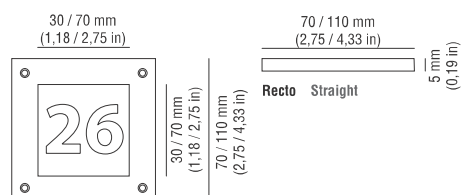

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
8040221 (12V) 8040222 (24V)	Numberled grabado, 110 x 110 mm (12/24V DC). LED azul, blanco, verde, rojo o amarillo Numberled engraved, 4,33 x 4,33 in (12/24V DC). Blue, white, green, red or yellow LED	1 u
8040321 (12V) 8040322 (24V)	Numberled grabado, 70 x 70 mm (12/24V DC). LED azul, blanco, verde, rojo o amarillo Numberled engraved, 2,75 x 2,75 in (12/24V DC). Blue, white, green, red or yellow LED	1 u

Imágenes disponibles
Available pictures

Consultar
Consult






EMERLED



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Versión	Version	12V	24V
Voltaje de entrada	Input voltage	110V / 240V	
Consumo	Consumption	150W	
Medidas	Dimensions	240 x 180 x 140 mm 9,44 x 7,08 x 5,51 in	
Peso	Weight	9,32 kg	
Clase de protección	Protection class	I	
Uso	Use	Interior Indoor	

PLANOS DRAWINGS

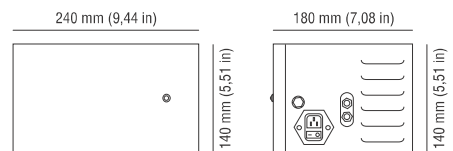

Ref	Descripción Description	Unidad Unit
3080205 (12V)	Equipo de alimentación permanente para iluminación de emergencia 150W (1h. y 1 min. de autonomía)	1 u
3080206 (24V)	Emergency lighting power supply 150 W (1 h. and 1 min. autonomy)	