

TEC

RETAIL LIGHTING



Bobby



sibilla

5 YEARS
WARRANTY

SMART DESIGN

- 4 dimensioni e potenze
4 sizes and light outputs
- 5 anni di garanzia
5 years warranty



6 W



9 W



15 W



22 W

Una gamma completa di incassati in quattro potenze e quattro dimensioni: realizzato in unico pezzo, il corpo in pressofusione di alluminio con dissipatore integrato garantisce la massima dissipazione del calore. Bobby è garantito 5 anni con un lifetime L80/B20 a 50.000h.

A complete range of downlights available in 4 wattages and 4 sizes: one piece die-cast aluminum body with integrated dissipator. 5 years warranty with a lifetime L80/B20 at 50.000h.

BEST LIGHT

- CoB LED “prima marca”
CoB LED “prime label”
- Massimo comfort visivo
Best visual comfort
- Massima resa del colore
High color rendition

Grazie ai CoB Led di “prima scelta” con resa cromatica CRI > 90 e indice di MacAdam < 3, Bobby garantisce una luce sempre brillante, ricca di cromie e durevole nel tempo. La lente interna ad alta efficienza e il riflettore Titanium Specular garantiscono il massimo controllo dell’abbagliamento con UGR < 19 e un elevato comfort visivo.

Thanks to prime label CoB Led with CRI > 90 and SDCM < 3, Bobby guarantees a long-lasting brilliant light. The internal high efficiency lenses and Titanium Specular reflector allows max glare control with UGR < 19 and a high visual comfort.

EASY INSTALLATION

- Driver “Flicker Free” incluso
Flicker free driver included
- Installazione rapida
Fast installation

Bobby viene fornito con driver “flicker free” incluso e cavo di alimentazione completo di connettore fast-plug per facilitare e velocizzare al massimo le operazioni di installazione. Le molle di fissaggio sono complete di terminale in plastica e sono compatibili con pannelli in fibra e lastre in gesso di spessore compreso fra 5 e 35 mm.


Bobby is equipped with “flicker free” driver and power cable completed of fast-plug connector for an easy and faster installation. Fixing springs have plastic ends. They can be used with fiber panels and plaster slabs between 5 and 35 mm thick.



Brenner VuK GmbH
LED.beLICHTungen
AT - 1230 Wien · Isoppgasse 22
T 0664 4554227 · F (01) 318 0567
LED.at@aon.at · www.LED-brenner.at

UGR < 19 CRI > 90 SDCM < 3 L80 / B20 - 50.000 h. IP40 □

Dimensioni / Dimensions

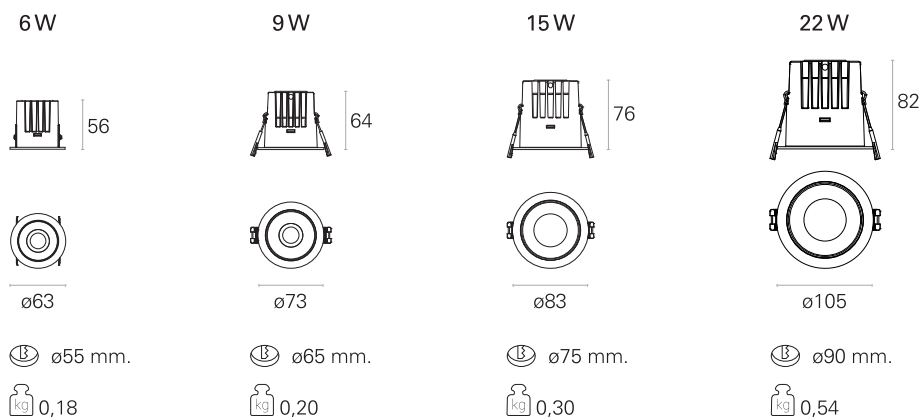

Versioni 6 W e 9 W installabili in controsoffitti di spessore compreso fra 5 mm. e 25 mm.


The 6 W e 9 W models are suitable for false ceiling from 5 mm. up to 25 mm. tick.

Versioni 15 W e 22 W installabili in controsoffitti di spessore compreso fra 5 mm. e 35 mm.

The 15 W e 22 W models are suitable for false ceiling from 5 mm. up to 35 mm. tick.

Ottiche / Optics

38°

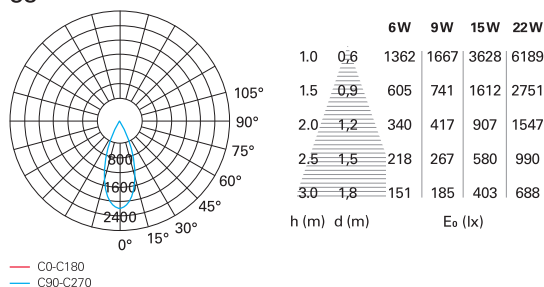

versione version	potenza power	ottica optic	codice code	CCT CCT	CRI CRI	MacAdam SCDM	flusso apparecchio light output	UGR UGR	colore colour
On/Off 220 ÷ 240 V	6 W	38°	RTL12121	3000 K	> 90	< 3	425 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>
		38°	RTL12122	4000 K	> 90	< 3	470 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>
	9 W	38°	RTL12221	3000 K	> 90	< 3	675 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>
		38°	RTL12222	4000 K	> 90	< 3	745 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>
	15 W	38°	RTL12321	3000 K	> 90	< 3	1345 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>
		38°	RTL12322	4000 K	> 90	< 3	1410 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>
PUSH / 1...10V 220 ÷ 240 V	6 W	38°	RTL12121DM	3000 K	> 90	< 3	425 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>
		38°	RTL12122DM	4000 K	> 90	< 3	470 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>
	9 W	38°	RTL12221DM	3000 K	> 90	< 3	675 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>
		38°	RTL12222DM	4000 K	> 90	< 3	745 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>
	15 W	38°	RTL12321DM	3000 K	> 90	< 3	1345 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>
		38°	RTL12322DM	4000 K	> 90	< 3	1410 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>
	22 W	38°	RTL12421DM	3000 K	> 90	< 3	2075 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>
		38°	RTL12422DM	4000 K	> 90	< 3	2180 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>
	22 W	38°	RTL12421DM	3000 K	> 90	< 3	2075 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>
		38°	RTL12422DM	4000 K	> 90	< 3	2180 lm	< 19	bianco opaco / <i>matt white</i>